



www.tyrone8.com

TT 系列 双辊撕碎机




TT系列双辊撕碎机

- 双辊撕碎机适用于撕碎碎薄膜、编织袋、废布料、吨袋、纸张等中等硬度和较软材质的材料。
- TT系列双辊撕碎机采用双刀辊结构,拥有中速、高效、低噪音等特点。
- 由两台电机驱动, 利用两把相对旋转的刀片相互剪切、撕裂的原理来粉碎物料。
- 可根据不同物料破碎需求设计刀辊。
- 机器标配西门子编程控制系统,可以设计启动、停止、反转以及超载自动反转控制功能。



刀辊

针对软质材料的特殊双刀辊设计, 能够有效大大提高撕碎效率:无推料箱结构直接投料, 更快捷。

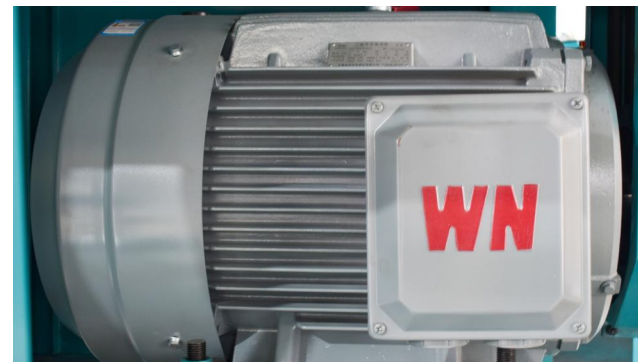


铜芯电机

撕碎机电机采用全铜芯电机,减少能耗, 有较长的使用寿命。



减速机

采用加厚优质减速机, 精度高、接触性好、噪音低、适用寿命长。

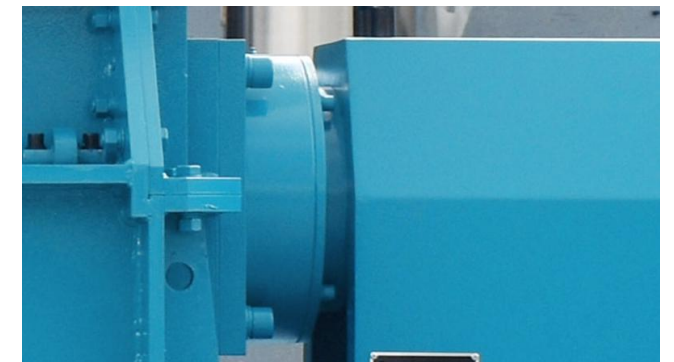

传动部件

撕碎机的传动部件通过联轴器连接以减少振动、保护主轴和减速器并避免力的损失。

型号	电机功率	转子直径	主轴转速	动刀数量	定刀数量	箱体宽度	外形尺寸
TT800	45+45	Φ400	80-100	90	4	880X810	3305X1608X2550
TT1000	55+55	Φ400	80-100	114	4	880X1010	3605X1608X2550
TT1200	75+75	Φ480	80-100	138	6	1080X1210	3605X1608X2550



薄膜



编织袋



废旧书纸



废旧衣服



编织袋



木托盘