



www.tyrone8.com

TLP 系列 片型破碎机



TLP系列片型破碎机

- 片刀结构介于爪刀、平刀之间，可集中破碎玻璃、聚合物及包装材料等塑料制品、绕道口、料头，适用面广。
 - 投料斗前后双层设计，减少噪音，增加耐磨度。
 - 设有多项安全保护装置，确保操作安全。
 - 8146及以下机型采用带座轴承，8256-1065机型采用独立压盖轴承座，承重式轴承及油封装置，加上隔音隔板，可有效减少振动及噪音，确保物料不受油类污染；1083及
 - 以上机型，对开箱设计，外置独立重型轴承，确保物料不受油类污染，延长机器寿命。
- 粉碎机可以选配辅助设备，如：输送带上料机、立即回收系统、立即回收除尘系统、金属分离器、粉末筛分系统等，接受非标定制。




合金刀具

刀具采用合金钢制作而成，耐性更强，韧性好，使用寿命更长刀具间隙可调整用钝后可重复拆下刃磨，经久耐用。



铜芯电机

撕碎机电机采用全铜芯电机,减少能耗，有较长的使用寿命。

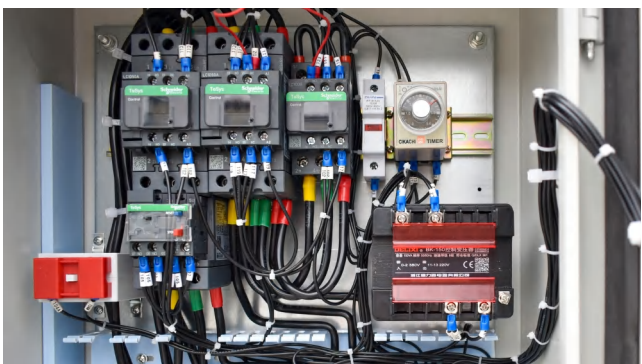

品牌电器

撕碎机电机采用全铜芯电机,减少能耗，有较长的使用寿命。



加厚箱体

加厚钢板，减少了在破碎过程中颗粒撞击箱子产生的噪音。

型号	破碎口径	破碎能力	定刀	动刀	功率		转速	筛网孔径	外形尺寸	重量
					HP	KW				
TLP6033	600X330	220-500	2	18/6	20	15	520	10	1420X1130X1670	950
TLP7246	720X460	300-700	4	21/6	30	22	520	12	1630X1340X1910	1600
TLP8146	810X460	350-800	4	24/6	40	30	500	12	1810X1450X2100	2000
TLP8256	820X560	350-900	4	24/6	50	37	500	14	1900X1480X2250	2600
TLP1056	1020X560	450-950	4	30/12	60	45	480	14	2010X1750X2640	2900
TLP1065	1020X650	450-1000	4	30/12	60	45	480	14	2010X1750X2700	3100
TLP1083	1030X830	700-1200	4	15	75	55	460	16	2900X2120X3450	5000
TLP1283	1230X830	750-1300	4	9/18	100	75	460	20	3010X2320X3700	6200
TLP15100	1530X1000	1000-3000	6/10	9/15	100	75	460	20	3010X2550X3700	7500




胶头



管材



塑料外壳

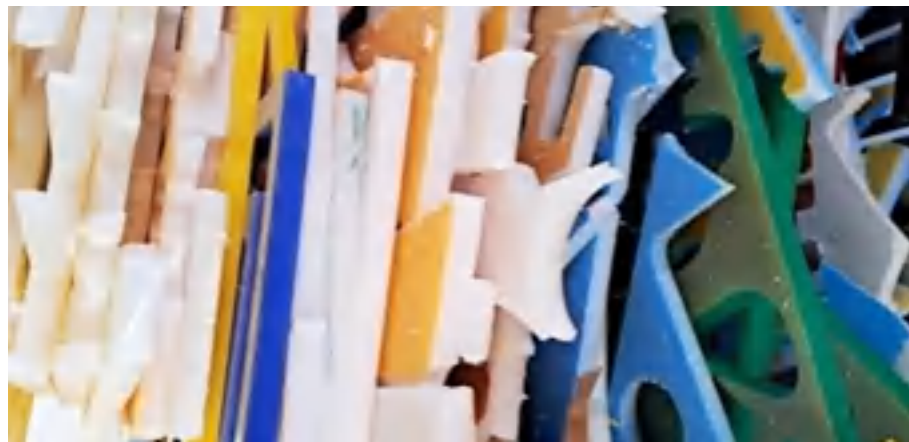

玻璃瓶



橡胶



化工桶