



www.tyrone8.com

TL 系列 双轴撕碎机



TL系列双轴撕碎机

- 双轴撕碎机适用于撕碎体积大或中空物料，如：汽车外壳、轮胎、冰箱、电视机、洗衣机、塑料桶、金属桶、包装箱、塑料托盘、医疗垃圾、工业垃圾、餐厨垃圾、有机废弃物、硬盘、过期食品、药品、文件纸张书本等难以粉碎的物料。
- 刀盘采用特殊合金钢材料制作，坚固耐用，使用寿命长。
- 可根据不同物料破碎需求设计回转刀的厚度、刀齿数量和排列顺序。
- 加厚对开的组合结构外框，大角度六边的强力旋转轴，大口径坚固投料斗，便于大尺寸物料投入。
- 机器标配西门子PLC自动控制系统，设有启动、停止、反转及过载自动保护功能，具有低转速、低噪音、低粉尘，高产量等特点。






单轴刀具

刀具采用高强度合金工具钢，硬度高耐磨性强刀片磨削。



减速机

采用加厚优质减速机，精度高、接触性好、噪音低、适用寿命长。

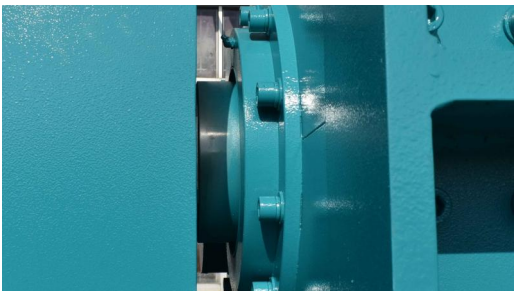


传动部件

撕碎机的传动部件通过联轴器连接以减少振动、保护主轴和减速器并避免力的损失。



铜芯电机

撕碎机电机采用全铜芯电机,减少能耗，有较长的使用寿命。

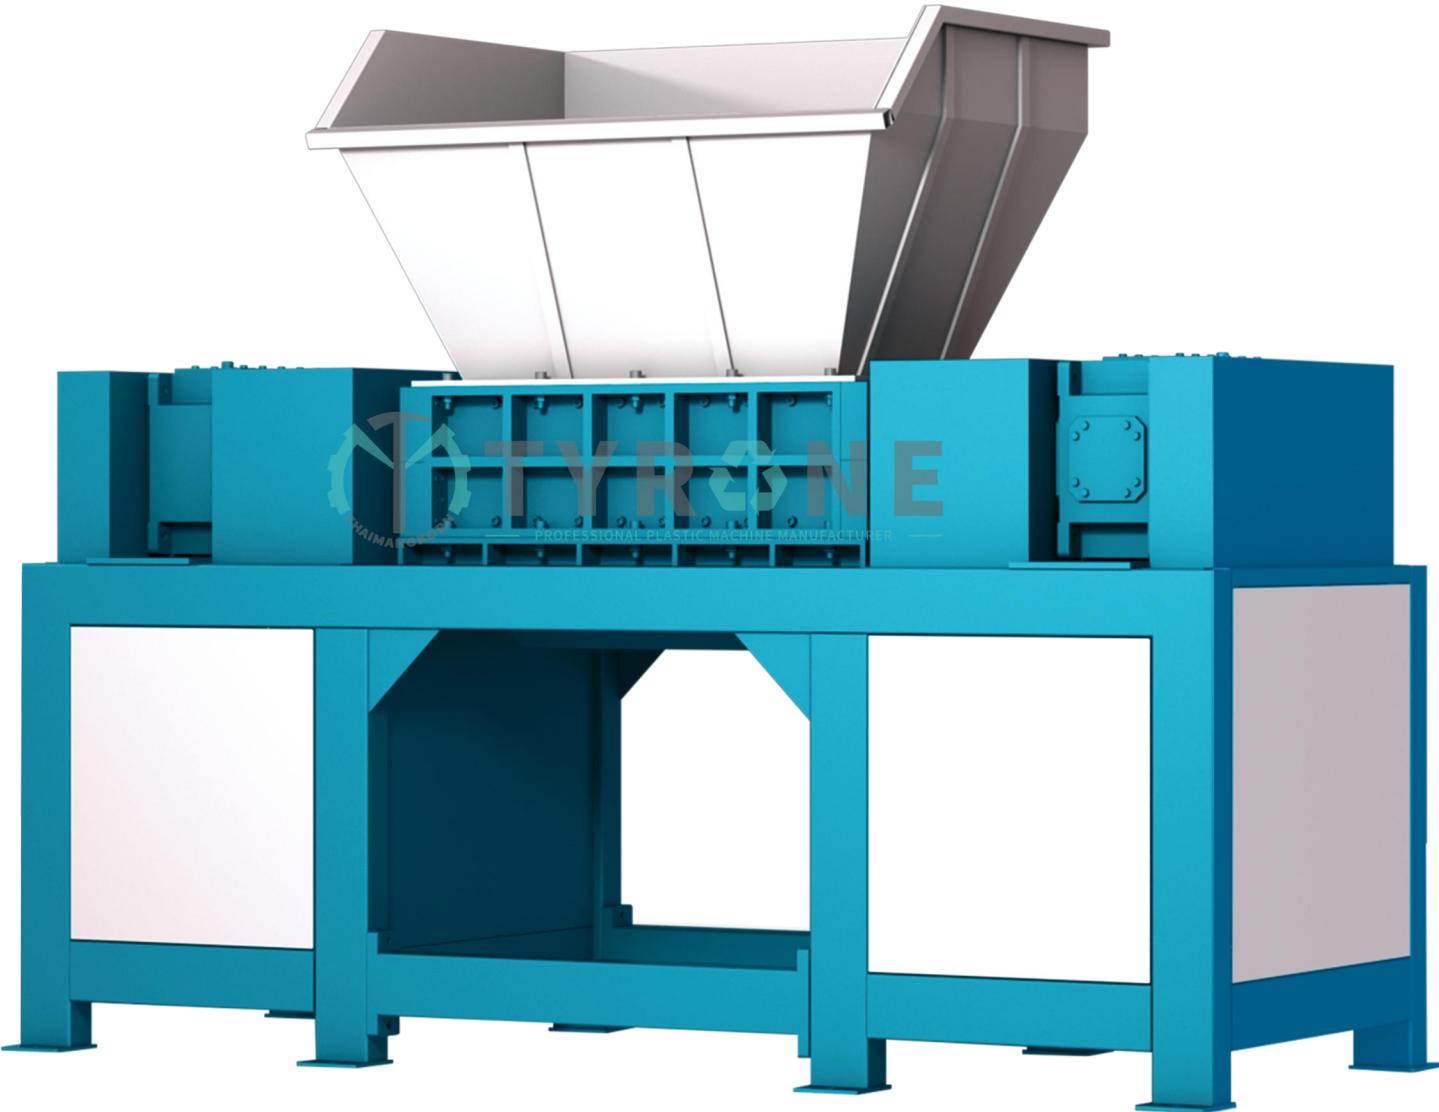

型号	电机功率	撕碎室尺寸	刀盘数量	刀体厚度	转子直径	外形尺寸	产量	重量
TL600	10	600X400	30	20	φ220	1500X1230X1750	500-800	1350
TL800	20+20 25+25	800X600	20	40	φ300	2980X1350X2480	1000-2000	2800
TL1000	25+25	1000X600	25	40	φ300	3200X1350X2480	2500-3500	3600
TL1200	30+30	1200X600	30	40	φ300	3500X1800X2600	3000-5000	4600
TL1400	30+30	1410X810	28	50	φ440	3700X2200X2650	5000-20000	7000